Osservazioni sui dati tecnici

Distruggidocumenti e taglierine:

Tipo di taglio:	*Durante la frantumazione del materiale vengono generate strisce o frammenti di materiale.*
Dimensioni di taglio:	*Dimensione delle strisce o dei frammenti che vengono generati durante la frantumazione del materiale (a seconda della qualità della carta).*
Capacità di taglio:	*Il numero massimo di fogli (DIN A 4,70 g/m² e 80 g/m²), introdotti longitudinalmente, che vengono tagliati in un unico passaggio. I dati di potenza indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo e lubrificato e a motore freddo. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione. I dati di potenza in 80 g/m² sono valori calcolati.*
Livelli di sicurezza:	*Secondo DIN 32757-1, eccetto HS Level 6 e Highest Security (realizzati da HSM).*
OMDD:	*L'utensile da taglio OMDD, dimensioni delle particelle 2,2 x 4 mm (10 mm²) distrugge CD e DVD, consigliato dall'ufficio federale tedesco per la sicurezza e le tecnologie dell'informazione.*
Larghezza di entrata/ larghezza di lavoro:	*Larghezza massima utile dell'apertura di alimentazione.*
Motore:	*Potenza assorbita dal motore dei distruggidocumenti con una capacità di taglio massima (vedi sopra).*
Tensione/frequenza:	*Rete elettrica per corrente alternata/corrente trifase.*
Dimensioni:	*Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.*
Peso:	*Peso netto della macchina senza imballaggio.*
Capacità contenitore/ volume di raccolta:	*Volume del contenitore di raccolta e capacità di raccolta del materiale tagliato finché la macchina si spegne.*
Dimensioni del ripiano:	*Dimensioni esterne del tavolo da taglio per taglierine.*

Distruggidocumenti-presse combinati:

Forza di compressione:	*Superficie dello stantuffo del cilindro moltiplicata per la pressione idraulica massima (valore teorico).*
Motore:	*Potenza assorbita del motore del distruggidocumenti quando la capacità di taglio è al massimo (vedi sopra). Potenza del motore della pressa assorbita in esercizio normale.*
Dimensioni della balla max:	*La lunghezza della balla varia a seconda della forza di espansione del materiale da comprimere.*
Dimensioni:	*Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.*
Peso:	*Peso netto senza imballaggio, materiale, sistema di alimentazione o opzioni.*

Perforatore per cartone:

Larghezza di lavoro:	*Larghezza massima utile dell'apertura di alimentazione.*
Altezza di alimentazione:	*Altezza dell'apertura di alimentazione.*
Capacità di taglio:	*Il numero degli strati di cartone che possono essere sovrapposti in un ciclo.*
Velocità di taglio:	*È data dal diametro esterno e dalla velocità degli alberi da taglio nei cicli a vuoto.*
Motore:	*Potenza del motore assorbita quando la capacità di taglio è al massimo.*
Tensione/frequenza:	*Rete elettrica in corrente alternata/trifase.*
Dimensioni:	*Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l'uso.*
Peso:	*Peso netto della macchina, senza imballaggio e opzioni.*

• Garanzia:

La garanzia per gli apparecchi a corrente alternata e le taglierine è di solito 2 anni. La garanzia per i modelli HSM shredstar si limita esclusivamente alla consegna gratuita dell'apparecchio di ricambio in cambio della restituzione dell'apparecchio difettoso. Sugli alberi da taglio completamente in acciaio temprato fabbricati da HSM del distruggidocumenti con corrente alternata (230 V) sono garantiti 30 anni di garanzia nella UE, mentre negli altri Paesi viene garantita una garanzia a vita (HSM Lifetime Warranty), fatta riserva per la rispettiva legislazione nazionale vigente. Sono esclusi i distruggidocumenti con livello di sicurezza 5, 6; HSM Classic 411.2 OMDD, la nanoshred 726 e tutti i modelli HSM shredstar. Per tutti i prodotti a 400 volt viene assicurata la garanzia di 1 anno. In caso di funzionamento a più turni la garanzia è valida per 6 mesi. La garanzia decorre dal momento della consegna allo speditore. L'usura, i danni derivanti da un trattamento non corretto, il naturale logoramento o interventi da parte di terzi non sono né coperti da garanzia, né in garanzia.

• Consegna:

Per le macchine che vengono consegnate fuori dai confini della Repubblica Federale Tedesca, la garanzia si limita esclusivamente alla consegna gratuita dei pezzi di ricambio in cambio della restituzione dei pezzi difettosi, ad eccezione della minuteria come ad esempio viti ecc. Una volta trascorso il periodo di garanzia i pezzi di ricambio consegnati vengono addebitati. Fanno eccezione eventuali accordi stipulati individualmente.

- *Le condizioni generali di contratto di HSM sono condizione fondamentale per ogni rapporto commerciale.*
- *Non dimenticate che tutti i nostri impianti devono essere messi in funzione in locali protetti dalle intemperie. La protezione dalle intemperie deve essere assicurata dal produttore prima della consegna, installazione e messa in funzione.*
- *Tutti i nostri prodotti hanno la certificazione GS/CE ad eccezione delle taglierine.*

I livelli di sicurezza secondo DIN 32757-1. Il tipo di sminuzzamento (secondo DIN EN 15713).

Norma DIN <



***Livello di sicurezza 1** · a strisce*

Sminuzzamento N. 4

> 6 mm

Per documenti in generale che devono essere resi illeggibili scaduto il termine di conservazione.

Adatto per aziende, uffici di amministrazione e per uso privato



***Livello di sicurezza 2** · a strisce*

Sminuzzamento N. 5

5,8 mm

Per documenti interni che devono essere resi illeggibili, come ad es. liste di elaborazione elettronica di dati o copie errate.

Adatto per aziende, uffici di amministrazione e per uso privato



***Livello di sicurezza 2** · a strisce*

Sminuzzamento N. 5

3,9 mm

Per documenti interni che devono essere resi illeggibili, come ad es. liste di elaborazione elettronica di dati o copie errate.

Adatto per aziende, uffici di amministrazione e per uso privato



***Livello di sicurezza 3** ·*

a frammenti

Sminuzzamento N. 6

3,9 x 30 mm

Per i documenti di carattere riservato come ad es. dati e documenti personali.

Adatto in uffici di avvocati e uffici tecnici di progettazione, così come nei settori Risorse umane, Finanza, Marketing e distribuzione



***Livello di sicurezza 4** ·*

a frammenti

Sminuzzamento N. 7

1,9 x 15 mm

Per documenti strettamente confidenziali di importanza fondamentale per l'azienda

Adatto a studi medici, cliniche, settori di sviluppo o dirigenziali



***Livello di sicurezza 5** ·*

a frammenti

Sminuzzamento N. 8

0,78 x 11 mm

Per documenti strettamente confidenziali soggetti ai massimi requisiti di sicurezza.

Adatto a organismi governativi e militari, ricerca fondamentale

> High Security




***Livello di sicurezza 6** ·*

a frammenti

1 x 5 mm

Il massimo in materia di sicurezza messo a punto da HSM (non ancora norma DIN) soprattutto per la distruzione di documenti di assoluta riservatezza.

Adatto a organismi governativi, enti, servizi segreti (FBI)



***Highest Security** · a frammenti*

0,7 x 2,6 mm

Il massimo in materia di sicurezza messo a punto da HSM (non ancora norma DIN) soprattutto per la distruzione di documenti di assoluta riservatezza.

Adatto a organismi governativi, enti, servizi segreti (FBI)

> Distruzione di supporti dati ottici



A frammenti · 3,9 x 40 mm · CD

Per dati di carattere riservato su CD, DVD, carte di credito, carte clienti come ad es. dati e documenti personali.



A frammenti · 2,2 x 4 mm · CD

L'utensile da taglio OMDD, Dimensioni delle particelle 2,2 x 4 mm. Per dati particolarmente riservati e per dati confidenziali su CD e DVD. Consigliato dall'ufficio federale tedesco per la sicurezza e le tecnologie dell'informazione.





§

Secondo la direttiva CHFpea sulla protezione dei dati, i dati personali devono essere distrutti una volta scaduto l'obbligo di conservazione sicura.

HSM offre soluzioni sicure per tutti i campi d'uso.

HSM vi facilita il compito di garantire la sicurezza e di proteggere le informazioni da accessi indesiderati. Sia che distruggiate documenti importanti a casa o dati di carattere riservato in ufficio, HSM vi offre le soluzioni ottimali partendo da trituratori compatti fino a distruggidocumenti-presse combinati. Per determinate categorie professionali vigono norme di sicurezza particolari (vedi sopra). In linea generale tuttavia, è valido quanto segue: con i prodotti HSM a partire dal livello di sicurezza 3, i dati personali vengono distrutti nel rispetto delle severe disposizioni legali.

Il trova prodotti – Distruggidocumenti

Campi d'impiego	*Numero di persone*	*Livello di sicurezza*	*Materiale di taglio**	*Modello*
Uso privato/Home office	***da 1 fino a 3 persone***	***Livello di sicurezza 1***		*HSM shredstar S5, HSM shredstar S10*
		Livello di sicurezza 2		*HSM Classic 70.2, HSM Classic 80.2*
				HSM Classic 90.2, HSM Classic 102.2
		Livello di sicurezza 3		*HSM shredstar X5*
				HSM shredstar X15
				HSM shredstar MultiShred
				HSM Classic 80.2, HSM Classic 90.2, HSM Classic 102.2
		Livello di sicurezza 4		*HSM shredstar X8pro*
Postazione di lavoro	***fino a 8 persone***	***Livello di sicurezza 2***		*HSM SECURIO B22, HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2*
				*HSM SECURIO B22, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3*
				*HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2*
		Livello di sicurezza 3		*HSM SECURIO B22, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2*
				*HSM Classic 225.2, HSM shredstar MultiShred*
				*HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM shredstar X15*
		Livello di sicurezza 4		*HSM SECURIO B22, HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 104.3, HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2*
				*HSM shredstar X8 pro*
		Livello di sicurezza 5		*HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B24 HSM Classic 105.3, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2*
		Livello di sicurezza 6		*HSM SECURIO B24, HSM SECURIO B32, HSM SECURIO B34, HSM Classic 125.2, HSM Classic 225.2*
		Highest Security		*HSM Classic nanoshred 726*
Ufficio open-space/ su un piano	***fino a 15 persone***	***Livello di sicurezza 2***		*HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3*
				HSM SECURIO P44, HSM Classic 411.2
				HSM Classic 386.2
		Livello di sicurezza 3		*HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3*
				HSM SECURIO P44, HSM Classic 411.2, HSM Classic 412.2
				HSM Classic 386.2
				HSM SECURIO P36
		Livello di sicurezza 4		*HSM SECURIO P36, HSM Classic 390.3*
				HSM SECURIO P44
				HSM SECURIO P40
				HSM Classic 411.2
		Livello di sicurezza 5		*HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM Classic 390.3, HSM Classic 411.2*
		Livello di sicurezza 6		*HSM SECURIO P36, HSM SECURIO P40, HSM SECURIO P44, HSM Classic 390.3, HSM Classic 411.2*
		Highest Security		*HSM Classic 411.2 OMDD, HSM Classic nanoshred 726*
Archivio/numerosi documenti	***per più di 15 persone***	***Livello di sicurezza 1***		*HSM Powerline FA 400.2*
		Livello di sicurezza 2		*HSM Powerline FA 400.2*
				HSM Powerline FA 500.3
		Livello di sicurezza 3		*HSM Powerline FA 400.2, HSM Powerline FA 450.2*
				HSM Powerline FA 500.3
		Livello di sicurezza 4		*HSM Powerline FA 450.2 , HSM Powerline FA 500.3*
		Highest Security		*HSM Classic 411.2 OMDD, HSM Classic nanoshred 726*

Gli alberi da taglio: resistenti e con una lunga vita utile.*

- Alberi da taglio completamente in acciaio temprato per una lunga durata e un'alta resistenza all'usura
- Geometria precisa dell'utensile da taglio per un alto grado di efficienza (grazie alla speciale scanalatura a V è possibile raggiungere una maggiore capacità di taglio con un fabbisogno energetico invariato)
- Alberi da taglio insensibili a punti metallici e graffette
- Grande competenza anche nella distruzione di diversi supporti dati: CD/DVD, carte di credito ecc.



Azionamento e funzionamento: potenti e delicati al tempo stesso.*

- Funzionamento continuo e potente azionamento per grandi prestazioni e tempi d'uso prolungati
- Funzionamento silenzioso grazie all'armonizzazione di tutti i componenti dell'utensile di taglio e all'uso di materiali di prima qualità (ingranaggi rinforzati GFK)
- Uso di tecnologie brevettate per raggiungere le massime prestazioni con un basso consumo di energia



Sicurezza ed eleganza: in ufficio.*

- Massima sicurezza di impiego (con accessi all'utensile di taglio assicurati elettronicamente, elemento di sicurezza con protezione da contatto, bordo con arresto di emergenza, fessura di alimentazione più lunga e più forte, bloccaggio dei tasti)
- Grande comfort d'uso grazie ai comandi intelligenti e agli elementi di comando multifunzionali (indicazione dei diversi stati operativi, indicazioni di avvertimento)
- Design ergonomico ed elegante



Intelligente gestione del consumo e tutela ambientale: economico e sostenibile.*

- I principi di sostenibilità e di responsabilità definiscono non solo gli apparecchi HSM ma anche il processo di produzione, la scelta dei materiali e l'approccio aziendale in materia di energia.
- Uso di materiali esclusivamente riciclabili
- Uso di comandi a basso consumo energetico per un consumo energetico basso o nullo in modalità stand-by



* Le versioni e i dati tecnici menzionati possono variare a seconda del modello.

La linea premium: HSM SECURIO. Design, comfort d'uso e funzionalità di massima qualità.

PAPERcontrol*



Ingrassatore integrato automatico*



Elemento di sicurezza*





Elemento di comando multifunzionale



Utensile da taglio separato*



Contenitore di raccolta separato*



* a seconda della dotazione del modello

HSM offre in tutto il mondo il più ampio assortimento di distruggidocumenti. Per ogni campo d'impiego.

Avete bisogno di un piccolo distruggidocumenti per uso domestico? Oppure di un apparecchio per uffici con numerosi dipendenti? Oppure ancora di una stazione completa per lo smaltimento di grandi quantità di atti a elevata potenzialità produttiva?

All'interno della vasta famiglia di prodotti HSM SECURIO, Classic, shredstar e Powerline, troverete sicuramente il distruggidocumenti adatto alle vostre esigenze. In ogni classe di prezzo, in ogni livello di sicurezza e di potenza.









Spiegazione dei simboli

Prestazioni tecniche

Motore

Larghezza di entrata/ larghezza di lavoro

Capacità contenitore/ volume di raccolta

Tensione/frequenza

MAX A3

Formato max. di carta

Materiali, oltre alla carta, che possono essere distrutti

Punti metallici e graffette

CD/DVD

Carte di credito e carte clienti

Dischetti

Chiave USB

Raccoglitori



Distruggidocumenti HSM SECURIO

La linea premium di HSM: design, comfort d'uso e funzionalità di massima qualità.



Distruggidocumenti HSM shredstar

Il modello base: distruggidocumenti funzionale, economico e adatto a piccoli uffici.



Distruggidocumenti HSM Classic

Distruggidocumenti di qualità della massima affidabilità. Solidi, funzionali, semplici da usare.



Distruggidocumenti HSM Powerline

400 Distruggidocumenti a 400 V per grandi quantità di materiale da distruggere. Robusto, efficiente e instancabile.



Distruggidocumenti-presse combinati HSM

Stazioni di smaltimento compatte per la distruzione professionale e per la compressione di ingenti quantità di dati.



Perforacartone HSM ProfiPack

La soluzione innovativa e pratica per trasformare il cartone usato in nuovo materiale da imballaggio.



Taglierine HSM

La taglia bobina, la ghigliottina o la taglierina a ghigliottina: l'ampia gamma di prodotti comprende dispositivi domestici o per professionisti, per il trattamento di pile di carta e formati DIN di grandi dimensioni.



Materiale di utilizzo HSM

Tutto quello che vi serve per assicurare una lunga vita utile ai vostri apparecchi HSM. Sacchetti di plastica, olio, nastro di legatura, cartone.



Distruggidocumenti HSM SECURIO

I distruggidocumenti SECURIO sono sinonimo della più alta qualità "Made in Germany". Design elegante, gestione economica dell'energia (EMCS) e grande comfort d'uso. Ogni dettaglio rende il distruggidocumenti SECURIO un apparecchio di prima qualità al passo con i tempi e partner affidabile della sicurezza.


I vantaggi:

- *Alberi da taglio completamente in acciaio con tempratura speciale (scanalatura V-TEK), insensibili a punti metallici e graffette*
- *Gestione intelligente del consumo energetico (EMCS), per un risparmio energetico fino al 90% rispetto ai commutatori stand-by tradizionali*
- *SECURIO B22 con ZES (Zero Energy Stand-by): il consumo elettrico è pari a zero in modalità stand-by.*
- *Tutti i motori sono concepiti per assicurare un funzionamento continuo*
- *Possibilità di selezionare tutte le modalità di funzionamento con un solo tasto di comando*
- *Visibilità continua grazie ad una finestra d'ispezione frontale trasparente*
- *Comando del ritorno automatico in caso di blocco della carta e inversione con il pulsante "R"*
- *Grande contenitore di raccolta che permette lunghi intervalli di svuotamento*
- *Possibilità di raccolta differenziata grazie ai sacchetti di raccolta differenziati per carta e CD**
- *PAPERcontrol per la misurazione dello spessore della carta e per evitare il blocco della carta**
- *Oliatore integrato e automatico per una capacità e una qualità di taglio elevata e costante**
- *Utensile da taglio separato CD o OMDD**
- *Elemento di sicurezza e di servizio ribaltabile**

** a seconda della dotazione del modello*

Distruggidocumenti HSM SECURIO C16

Modello base della linea premium di HSM per l'uso privato o per l'impiego nell'home office. Frantuma anche carte di credito e carte clienti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Con funzione di avvio/arresto automatico. Inversione automatica in caso di blocco della carta. Tasto reversibile con funzione multipla (nuova inversione per il proseguimento del processo). Elemento di sicurezza ribaltabile con protezione da contatto. Indicazione del livello di riempimento nella finestra d'ispezione. Impugnatura nella parte superiore per un agevole sollevamento della parte superiore e svuotamento del contenitore. Arresto automatico in caso di prelievo del cascame. Con ZES (Zero Energy Stand-by) il consumo elettrico è pari a zero in modalità stand-by. Livello di rumorosità piacevole. Made in Germany.





Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
C16-5,8	5,8	16 - 18	15 - 17	2		4,0	195,00	C
C16-3,9	3,9	13 - 15	12 - 14	2		4,0	195,00	C
C16c-4	4 x 25	6 - 7	5 - 6	3		4,5	255,00	C

Dimensioni (LxPxA): 366 x 258 x 455 mm, colore: bianco.

Distruggidocumenti HSM SECURIO C18

Potente modello base della linea premium di HSM per l'uso privato o per l'impiego nell'home office. Frantuma carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Tasto di comando multifunzione. Tasto d'inversione. Inversione automatica in caso di blocco della carta. Elemento di sicurezza ribaltabile con protezione da contatto. Indicazione del livello di riempimento nella finestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Arresto automatico in caso di prelievo del cascame. Gestione dell'energia economica (EMCS). Livello di rumorosità piacevole. Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
C18-5,8	5,8	19 - 20	15 - 16	2		4,6	320,00	C
C18-3,9	3,9	14 - 15	11 - 12	2		4,6	320,00	C
C18c-3,9	3,9 x 30	10 - 11	8 - 9	3		5,2	380,00	C
C18c-1,9	1,9 x 15	8 - 9	6 - 7	4		5,2	400,00	C

Dimensioni (LxPxA): 395 x 317 x 605 mm, colore: bianco.

440 W | 33 l | 240 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM SECURIO B22

Modello per l' uso continuo sul posto di lavoro. Frantuma anche carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Con funzione di avvio/arresto automatico. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Arresto automatico quando il contenitore per cascame è pieno e quando viene prelevato. Con ZES (Zero Energy Stand-by) il consumo elettrico è pari a zero nella modalità stand-by. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
B22-5,8	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,3	420,00	C
B22-3,9	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,3	420,00	C
B22c-3,9	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5	520,00	C
B22c-1,9	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5	535,00	C
Dimensioni (L x P x A): 375 x 310 x 600 mm, colore: bianco.								

500 W | 34 l | 240 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM SECURIO B24

Modello mobile e potente da mettere la scrivania. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Tasto di comando multifunzione e tasto di inversione. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Elemento di sicurezza ribaltabile con asola di alimentazione per CD nei livelli di sicurezza 2 e 3. Gestione dell'energia economica (EMCS). Livello di rumorosità piacevole. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Contenitore di raccolta di CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
B24-5,8	5,8	28 - 30	25 - 27	2		18,0	515,00	C
B24-3,9	3,9	22 - 24	19 - 21	2		18,0	515,00	C
B24c-4,5	4,5 x 30	17 - 19	14 - 16	3		20,5	595,00	C
B24c-1,9	1,9 x 15	11 - 13	9 - 11	4		20,5	620,00	C
B24c-0,78	0,78 x 11	7	6	5		20,5	935,00	C
B24c-1	1 x 5	5	4	HS Level 6		20,5	1.075,00	C
Dimensioni (L x P x A): 395 x 317 x 605 mm, colore: bianco.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti

500 W | 82 l | 310 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM SECURIO B32

Modello mobile e potente da mettere vicino la scrivania. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Elemento di sicurezza ribaltabile con asola di alimentazione per CD nei livelli di sicurezza 2 e 3. Tasto di comando multifunzione e tasto di inversione. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Gestione dell'energia economica (EMCS). Livello di rumorosità piacevole. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Con sacchetto riciclabile estraibile. Sacchetto di raccolta CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
B32-5,8	5,8	28 - 30	25 - 27	2		25,5	740,00	C
B32-3,9	3,9	22 - 24	19 - 21	2		25,5	740,00	C
B32c-4,5	4,5 x 30	17 - 19	14 - 16	3		27,0	835,00	C
B32c-1,9	1,9 x 15	11 - 13	9 - 11	4		27,0	885,00	C
B32c-0,78	0,78 x 11	7	6	5		27,0	1.360,00	C
B32c-1	1 x 5	5	4	HS Level 6		27,0	1.575,00	C
Dimensioni (L x P x A): 497 x 398 x 793 mm, colore: bianco.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti

590 W | 100 l | 310 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM SECURIO B34

Modello mobile e molto potente da mettere vicino la scrivania. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti e nel livello di sicurezza 2 e 3 anche CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Elemento di sicurezza ribaltabile con asola di alimentazione per CD nei livelli di sicurezza 2 e 3. Tasto di comando multifunzione e tasto di inversione. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Gestione dell'energia economica (EMCS). Livello di rumorosità piacevole. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Con sacco riciclabile estraibile. Sacchetto di raccolta CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato. Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
B34-5,8	5,8	35 - 37	30 - 32	2		34,5	895,00	C
B34-3,9	3,9	28 - 30	25 - 27	2		34,5	895,00	C
B34c-4,5	4,5 x 30	22 - 24	19 - 21	3		42,0	1.000,00	C
B34c-1,9	1,9 x 15	14 - 16	12 - 13	4		42,0	1.050,00	C
B34c-1	1 x 5	6	5	HS Level 6		42,0	1.730,00	C
Dimensioni (L x P x A): 541 x 439 x 845 mm, colore: bianco.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti di taglio
Funzione PAPERcontrol per la misurazione della quantità di carta	Art. + P	tutte varianti di taglio
Funzione PAPERcontrol per la misurazione della quantità di carta ed oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + Q	tutte varianti a frammenti



TRASPORTO SU BANCALE

A richiesta Securio B34 taglio 0,78x11

1600 W | 145 l | 330 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM SECURIO P36

Modello mobile e potente per uffici comuni. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti nonché CD e dischetti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Tasto di comando multifunzione, tasto di inversione e bloccaggio dei tasti incorporato. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Elemento di sicurezza ribaltabile con protezione da contatto e sportello di ispezione integrato. Oliatore automatico per l'utensile da taglio (solo nella versione per taglio a frammenti). Utensile da taglio CD separato (livello di sicurezza 3) e riconoscimento degli elementi in metallo, a seconda delle dimensioni di taglio. Gestione dell'energia economica (EMCS). Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Volume di raccolta capiente. Con sacco riciclabile estraibile. Contenitore di raccolta di CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato (opzione). Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
P36-5,8	5,8	47 - 49	39 - 41	2		64,0	1.835,00	C
P36-3,9	3,9	37 - 39	31 - 33	2		64,0	1.835,00	C
P36c-4,5	4,5 x 30	29 - 31	25 - 27	3		68,0	2.090,00	C
P36c-1,9	1,9 x 15	18 - 20	15 - 17	4		68,0	2.170,00	C
P36c-0,78	0,78 x 11	11-12	10-11	5		68,0	2.840,00	C
P36c-1	1 x 5	9	7	HS Level 6		68,0	3.220,00	C
Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 936 mm, colore: bianco.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm)	Art. + C	tutte varianti a frammenti
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm)	Art. + M	tutte varianti a frammenti
Riconcosciento degli elementi in metallo	Art. + D	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + E	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + N	Livello di sicurezza 5, HS Level 6



TRASPORTO SU BANCALE

2100 W | 145 l | 330 mm | 230 V / 50 Hz





TRASPORTO SU BANCALE

Distruggidocumenti HSM SECURIO P40

Modello mobile e molto potente per uffici comuni. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti nonché CD e dischetti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Tasto di comando multifunzione, tasto di inversione e bloccaggio dei tasti incorporato. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Elemento di sicurezza ribaltabile con protezione da contatto e sportello di ispezione integrato. Oliatore automatico per l'utensile da taglio (solo nella versione per taglio a frammenti). Utensile da taglio CD separato (livello di sicurezza 3) e riconoscimento degli elementi in metallo, a seconda delle dimensioni di taglio. Gestione dell'energia economica (EMCS). Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Volume di raccolta capiente. Con sacco riciclabile estraibile. Contenitore di raccolta di CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato (opzione). Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro
P40-5,8	5,8	58-60	51-53	2		67,0	2.185,00 C
P40-3,9	3,9	45-47	40-42	2		67,0	2.185,00 C
P40c-4,5	4,5 x 30	35-37	31-33	3		72,0	2.480,00 C
P40c-1,9	1,9 x 15	22-24	18-20	4		72,0	2.555,00 C
P40c-0,78	0,78 x 11	13-14	12-13	5		72,0	3.340,00 C
P40c-1	1 x 5	10	8	HS Level 6		72,0	3.580,00 C

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 936 mm, colore: bianco.

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm)	Art. + C	tutte varianti a frammenti
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm)	Art. + M	tutte varianti a frammenti
Rìconcosciento degli elementi in metallo	Art. + D	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + E	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + N	Livello di sicurezza 5, HS Level 6

2600 W | 205 l | 400 mm | 230 V / 50 Hz





TRASPORTO SU BANCALE

Distruggidocumenti HSM SECURIO P44

Modello mobile e più potente per uffici comuni. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti nonché CD e dischetti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Tasto di comando multifunzione, tasto di inversione e bloccaggio dei tasti incorporato. Auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Elemento di sicurezza ribaltabile con protezione da contatto e sportello di ispezione integrato. Oliatore automatico per l'utensile da taglio (solo nella versione per taglio a frammenti). Utensile da taglio CD separato (livello di sicurezza 3) e riconoscimento degli elementi in metallo, a seconda delle dimensioni di taglio. Gestione dell'energia economica (EMCS). Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Volume di raccolta capiente. Con sacco riciclabile estraibile. Contenitore di raccolta di CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato (opzione). Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro
P44-5,8	5,8	76-78	70-72	2		105,0	3.100,00 C
P44-3,9	3,9	61-63	56-58	2		105,0	3.100,00 C
P44c-3,9	3,9 x 40	43-46	39-41	3		105,0	3.460,00 C
P44c-1,9	1,9 x 15	28-30	23-25	4		105,0	3.580,00 C
P44c-1	1 x 5	12	10	HS Level 6		105,0	5.970,00 C

Dimensioni (L x P x A): 700 x 592 x 1025 mm, colore: bianco.

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm)	Art. + C	tutte varianti a frammenti
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm)	Art. + M	tutte varianti a frammenti
Rìconcosciento degli elementi in metallo	Art. + D	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio CD separato (3,9 x 40 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + E	Livello di sicurezza 5, HS Level 6
Utensile da taglio OMDD-CD separato (2,2 x 4 mm) & riconoscimento degli elementi in metallo	Art. + N	Livello di sicurezza 5, HS Level 6

A richiesta Securio P44 taglio 0,78x11



Distruggidocumenti HSM shredstar

I distruggidocumenti HSM shredstar sono modelli base, ottimali per l'uso in un piccolo ufficio o alla postazione di lavoro. Con il loro eccellente rapporto prezzo/prestazioni offrono funzioni di semplice impiego e distruggono in modo sicuro ed efficace dati riservati e documenti in piccole quantità. I modelli shredstar sono prodotti secondo gli standard tedeschi di qualità e di prodotto. Con la HSM MultiShred, HSM shredstar X15 e X8pro è possibile sminuzzare anche dischetti, CD, DVD e carte di credito.

I vantaggi:

- *Fessura di introduzione per documenti non riservati*
- *Sminuzzamento completamente automatico*
- *Alto livello di discrezione e sicurezza dei dati tramite taglio in particelle*
- *Semplice impiego*
- *Con funzione di avvio/arresto automatico e tasto di ritorno*
- *shredstar X15/X8pro: contenitore di raccolta separato per CD e carta*

56 W | 3,5 l | 130 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM shredstar MultiShred

Modello compatto per il tavolo per la distruzione di piccole quantità di CD, dischetti,carte di credito e carta. Interruttore On/ Off e interruttore di ritorno. Con funzione di avvio/arresto automatico.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio	Livello di sicurezza	Cascame	Peso in kg	Prezzo Euro	
DATA4	4 x 35	1 CD, 1 dischetto, 1 carta di credito 8 fogli di carta piegata	3		5,8	160,00	C

Dimensioni (L x P x A): 241 x 202 x 288 mm, colore: nero/argento.

65 W | 11 l | 216 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM shredstar S5

Distruggidocumenti per l' ufficio e l' homeoffice. Per lo sminuzzamento di documentazioni fi scali, estratti conto, fatture mediche. Avvio/arresto automatico. Interruttore per funzionamento continuo e interruttore di ritorno.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
S5-7	7	6 - 7	5	1		1,8	40,00	C

Dimensioni (L x P x A): 297 x 163 x 354 mm, colore: nero/argento.

130 W | 16 l | 220 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM shredstar S10

Distruggidocumenti per l' ufficio e l' homeoffice. Per lo sminuzzamento di documentazioni fi scali, estratti conto, fatture mediche. Segnalazione LED per la disponibilità. Avvio/arresto automatico. Interruttore per funzionamento continuo e interruttore di ritorno.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
S10-6,3	6,3	12 - 13	10	1		2,9	80,00	C

Dimensioni (L x P x A): 328 x 207 x 391 mm, colore: nero/argento.

130 W | 16 l | 220 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM shredstar X5

Distruggidocumenti per l' ufficio e l' homeoffice. Per lo sminuzzamento di documentazioni fi scali, estratti conto, fatture mediche. Segnalazione LED per la disponibilità. Avvio/arresto automatico. Interruttore per funzionamento continuo e interruttore di ritorno.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
X5-4	4 x 38	6 - 7	5	3		3,2	80,00	C

Dimensioni (L x P x A): 328 x 207 x 391 mm, colore: nero/argento.

300 W | 25 l | 230 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM shredstar X15 (Liv. di sicurezza 3) / X8pro (Liv. di sicurezza 4)

Distruggidocumenti mobile per il homeoffice. Adatto anche per frantumare carte di credito e carte clienti, nonché CD. Utensile da taglio separato per CD. Riduce i CD in 5 strisce. Segnalazione LED per la disponibilità. Avvio/arresto automatico. Interruttore per funzionamento continuo e interruttore di ritorno. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Contenitore di raccolta di CD separato per la raccolta differenziata del materiale sminuzzato.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
X15-4	4 x 27	17 - 18	15	3		16,5	360,00	C
X8-3	3 x 9	9	8	4		16,5	380,00	C

Dimensioni (L x P x A): 395 x 270 x 580 mm, colore: nero/argento.



Distruggidocumenti HSM Classic

La linea classica di prodotti della casa HSM, con la sua qualità "Made in Germany", la sua solidità e i suoi componenti di lunga durata è il massimo dell'affidabilità. Nell'ampia famiglia di prodotti si trova l'apparecchio adatto a qualsiasi esigenza.

I vantaggi:

- *Alberi da taglio temprati completamente in acciaio per una lunga durata e un'alta resistenza all'usura*
- *Geometria precisa dell'utensile da taglio per un eccellente risultato di taglio alle massime prestazioni e un alto grado di efficienza*
- *Alberi da taglio insensibili a punti metallici e graffette*
- *Potente azionamento per grandi prestazioni e tempi d'uso prolungati*
- *Funzionamento silenzioso grazie all'armonizzazione di tutti i componenti dell'utensile di taglio e uso di materiali di prima qualità*
- *Grande capacità di taglio grazie alla tecnologia ottimata dell'utensile di taglio*
- *ZES (Zero Energy Stand-by): il consumo elettrico è pari a zero in modalità stand-by**
- *Massima sicurezza di impiego grazie alla fessura di alimentazione più lunga e più forte*
- *Uso di materiali di prima qualità ed ecologici per una lunga vita utile*

** a seconda della dotazione del modello*

80 W | 14 l | 225 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 70.2

Distruggidocumenti per l' homeoffice. Con interruttore On/Off avvio/arresto automatico e funzione di ritorno integrata. Modalità stand-by senza consumo di corrente. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
70-5,8	5,8	7	4 - 6	2		1,8	90,00	C
70-3,9	3,9	5	3 - 4	2		1,8	90,00	C
Dimensioni (L x P x A): 297 x 180 x 384 mm, colore: grigio chiaro.								

120 W | 17 l | 225 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 80.2

Distruggidocumenti per l' homeoffice. Con interruttore On/Off avvio/arresto automatico e funzione di ritorno integrata. Modalità stand-by senza consumo di corrente. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
80-5,8	5,8	10 - 12	7 - 9	2		3,8	120,00	C
80-3,9	3,9	7 - 8	5 - 7	2		3,8	120,00	C
80c-4	4 x 25	5	3 - 4	3		3,8	165,00	C
Dimensioni (L x P x A): 305 x 200 x 410 mm, colore: grigio chiaro.								

150 W | 25 l | 225 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 90.2

Distruggidocumenti per l' homeoffice. Con funzione di avvio/arresto automatico, interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Modalità stand-by senza consumo di corrente. Con apertura di alimentazione nella versione con taglio a strisce. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
90-5,8	5,8	15	10 - 12	2		4,0	165,00	C
90-3,9	3,9	12	7 - 9	2		4,0	165,00	C
90c-4	4 x 25	6	3 - 4	3		4,5	220,00	C
Dimensioni (L x P x A): 326 x 240 x 423 mm, colore: grigio chiaro.								

150 W | 25 l | 225 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 102.2

Distruggidocumenti per l' homeoffice. Con funzione di avvio/arresto automatico. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Modalità stand-by senza consumo di corrente. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
102-5,8	5,8	16 - 18	13 - 15	2		6,3	240,00	C
102-3,9	3,9	13 - 15	10 - 12	2		6,3	240,00	C
102-1,9	1,9	8 - 9	5 - 7	3		6,3	240,00	C
102c-4	4 x 25	6 - 7	3 - 5	3		6,8	315,00	C
Dimensioni (L x P x A): 365 x 273 x 500 mm, colore: grigio chiaro.								

440 W | 33 l | 240 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM Classic 104.3

Modello potente da mettere vicino la scrivania. Adatto anche per frantumare carte di credito e carte clienti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Con funzione di avvio/arresto automatico. Modalità stand-by senza consumo di corrente. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Arresto automatico quando il contenitore per materiali di taglio è pieno e quando viene prelevato. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
104-5,8	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,5	405,00	C
104-3,9	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,5	405,00	C
104-1,9	1,9	12 - 14	9 - 11	3		11,5	405,00	C
104c-3,9	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5	495,00	C
104c-1,9	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5	515,00	C

Dimensioni (L x P x A): 375 x 281 x 583 mm, colore: grigio chiaro.

440 W | 33 l | 240 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM Classic 105.3

Modello potente da mettere vicino la scrivania. Frantuma anche carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Con comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Modalità stand-by con segnalazione LED. Arresto automatico quando il contenitore per materiali di taglio è pieno e quando viene prelevato, provvisto di LED di segnalazione. Indicazione del livello di riempimento nella fi nestra d'ispezione. Contenitore di raccolta estraibile. Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
105-5,8	5,8	22 - 24	17 - 19	2		11,5	465,00	C
105-3,9	3,9	16 - 18	13 - 15	2		11,5	465,00	C
105-1,9	1,9	12 - 14	9 - 11	3		11,5	465,00	C
105c-3,9	3,9 x 30	12 - 14	9 - 11	3		12,5	560,00	C
105c-1,9	1,9 x 15	9 - 11	7 - 9	4		12,5	580,00	C
105c-0,78	0,78 x 11	5 - 6	4 - 5	5		12,5	925,00	C

Dimensioni (L x P x A): 375 x 281 x 583 mm, colore: grigio chiaro.

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti

670 W | 76 l | 255 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM Classic 125.2

Modello mobile e potente da mettere vicino la scrivania. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti, CD e anche dischetti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Moderno sistema di comando elettronico. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Elemento di sicurezza mediante caricamento di carta con asola di alimentazione per dischetti/CD nel livello di sicurezza 2. Modalità stand-by con indicazione LED. Arresto automatico quando il contenitore è pieno e lo sportello è aperto. Inversione automatica nel livello di sicurezza 5 e livello HS Level 6. Provvisto di sacco riciclabile. Made in Germany.



Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
125-5,8	5,8	28 - 30	22 - 24	2		26,0	740,00	C
125-3,9	3,9	22 - 24	17 - 19	2		26,0	740,00	C
125-1,9	1,9	16 - 18	13 - 14	3		26,0	740,00	C
125c-3,9	3,9 x 30	15 - 18	12 - 14	3		30,0	835,00	C
125c-1,9	1,9 x 15	10 - 12	8 - 10	4		30,0	885,00	C
125c-0,78	0,78 x 11	6 - 8	5 - 7	5		30,0	1.335,00	C
125c-1	1 x 5	4 - 5	3 - 4	HS Level 6		30,0	1.575,00	C

Dimensioni (L x P x A): 448 x 347 x 828 mm, colore: grigio chiaro.

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti



TRASPORTO SU BANCALE



TRASPORTO SU BANCALE225-386-390



1400 W | 103 l | 300 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 225.2

Modello mobile e molto potente da mettere vicino la scrivania. Frantuma con facilità carte di credito, carte clienti, CD e anche dischetti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Moderno sistema di comando elettronico. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Interruttore On/Off con funzione di ritorno integrata. Elemento di sicurezza ribaltabile nei livelli di sicurezza 2 e 3 con asola di alimentazione per dischetti e CD. Modalità stand-by con segnalazione LED. Arresto automatico quando il contenitore è pieno e lo sportello è aperto. Arresto automatico con segnalazione LED e auto-invertitore in caso di inceppamento della carta. Provvisto di sacco riciclabile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adato per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
225-5,8	5,8	40 - 42	32 - 33	2		42,0	1.195,00	C
225-3,9	3,9	31 - 33	25 - 27	2		42,0	1.195,00	C
225c-3,9	3,9 x 40	25 - 27	20 - 22	3		50,0	1.315,00	C
225c-1,9	1,9 x 15	17 - 19	12 - 14	4		48,0	1.385,00	C
225c-0,78	0,78 x 11	10 - 11	7 - 9	5		49,0	1.860,00	C
225c-1	1 x 5	7 - 8	6 - 7	HS Level 6		48,0	2.325,00	C
Dimensioni (L x P x A): 500 x 420 x 895 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti



670 W | 116 l | 386 mm | 230 V / 50 Hz

Distruggidocumenti HSM Classic 386.2

Modello mobile e potente per uffici comuni. Ottimale per moduli continui A3, sminuzza con facilità anche carte di credito, carte clienti e CD (per informazioni dettagliate vedi in basso). Pratico spazio di appoggio per pile di carta. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Interruttore a bilico per On/Off e ritorno. Moderno sistema di comando elettronico. Modalità stand-by con segnalazione LED. Arresto automatico quando il contenitore di raccolta è pieno e lo sportello è aperto. Con sacco riciclabile estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
386-3,9	3,9	22 - 23	17 - 18	2		33,0	1.195,00	C
386c-3,9	3,9 x 30	14 - 16	11 - 13	3		35,0	1.430,00	C
Dimensioni (L x P x A): 548 x 412 x 860 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Num. Art. + O	tutte varianti a frammenti
Supporto per l'appoggio dei moduli continui	1442050051	tutte varianti di taglio

A richiesta Hsm 386.2 taglio 1,9x15



1400 W | 148 l | 400 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 390.3

Modello mobile e molto potente per uffici comuni. Distrugge da solo intere liste elettroniche e sminuzza CD, carte di credito e carte clienti (per informazioni dettagliate vedi in basso). Pratico spazio di appoggio per pile di carta. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Interruttore a bilico per On/Off e ritorno. Elemento di sicurezza ribaltabile nei livelli di sicurezza 2 e 3 con asola di alimentazione per dischetti e CD. Modalità stand-by con segnalazione LED. Arresto automatico quando il contenitore di raccolta è pieno e lo sportello è aperto. Arresto automatico con segnalazione LED e pratica inversione automatica in caso di blocco della carta. Con sacco riciclabile estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
390-5,8	5,8	40 - 42	33 - 35	2		48,0	1.720,00	C
390-3,9	3,9	31 - 33	25 - 27	2		48,0	1.720,00	C
390c-3,9	3,9 x 40	25 - 27	20 - 22	3		56,0	1.970,00	C
390c-1,9	1,9 x 15	17 - 19	13 - 15	4		57,0	2.030,00	C
390c-0,78	0,78 x 11	10 - 11	7 - 9	5		58,0	2.745,00	C
390c-1	1 x 5	7 - 8	6 - 7	HS Level 6		57,0	3.185,00	C
Dimensioni (L x P x A): 595 x 510 x 915 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti

2100 W | 146 l | 400 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 411.2

Modello mobile e più potente per uffici comuni. Distrugge da solo intere liste elettroniche e sminuzza carte di credito e carte clienti nonché dischetti, CD (per informazioni dettagliate vedi in basso) e cassette DAT (3,9 x 50 mm). Nei livelli di sicurezza 3 e 4 elemento di sicurezza ribaltabile con asola di alimentazione. Tastiera a membrana per funzionamento continuo e movimento di ritorno. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Arresto automatico quando il contenitore di raccolta è pieno e lo sportello è aperto. Pratica inversione automatica in caso di blocco della carta. Moderno sistema di comando elettronico. Modalità stand-by con segnalazione LED. Con sacco riciclabile estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro
411-5,8	5,8	65 - 67	51 - 53	2		74,0	2.865,00 C
411-3,9	3,9	48 - 50	38 - 40	2		74,0	2.865,00 C
411c-3,9	3,9 x 50	38 - 40	33 - 35	3		82,0	3.100,00 C
411-c1,9	1,9 x 15	26 - 28	20 - 22	4		82,0	3.185,00 C
411c-0,78	0,78 x 11	17 - 19	12 - 14	5		82,0	4.950,00 C
411c-1	1 x 5	11 - 12	10	HS Level 6		82,0	5.725,00 C
Dimensioni (L x P x A): 595 x 470 x 990 mm, colore: grigio chiaro.							

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Oliatore automatico per l'utensile da taglio 250 ml	Art. + O	tutte varianti a frammenti



TRASPORTO SU BANCALE

2100 W | 146 l | 400 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidocumenti HSM Classic 412.2

Modello ad alta prestazione nella versione con corrente alternata con tramoggia supplementare e dispositivo di pressione integrato per carta appallottolata da utilizzare nei settori di elaborazione elettronica e nei piani d'ufficio. Distrugge da solo intere liste elettroniche e sminuzza dischetti, CD, carte di credito e carte clienti nonché cassette DAT. Alimentazione con protezione antischeggia. Tastiera a membrana per il funzionamento continuo e movimento di ritorno. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Arresto automatico quando il contenitore di raccolta è pieno e lo sportello è aperto. Pratica inversione automatica in caso di blocco della carta. Moderno sistema di comando elettronico. Modalità stand-by con segnalazione LED. Con sacco riciclabile estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro
412c-3,9	3,9 x 50	38 - 40	33 - 35	3		87,0	3.580,00 C
Dimensioni (L x P x A): 595 x 470 x 1277 mm, colore: grigio chiaro.							



TRASPORTO SU BANCALE

2100 W | 146 l | 130 mm | 230 V / 50 Hz





TRASPORTO SU BANCALE

Distruggidati HSM Classic 411.2 OMDD

Potente distruggidati ottimale per lo sminuzzamento di CD e DVD con i massimi requisiti di sicurezza. Elemento di sicurezza ribaltabile con asola di alimentazione. Tastiera a membrana per funzionamento continuo e movimento di ritorno. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Inversione automatica in caso di intasamento. Arresto automatico quando il contenitore di raccolta è pieno e lo sportello è aperto. Con sacco riciclabile estraibile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
411c-3,9	2,2 x 4	1 CD/DVD pro ciclo fino a 1500 pezzi / h	Highest Security		80,0	6.200,00	C
Dimensioni (L x P x A): 595 x 470 x 960 mm, colore: grigio chiaro.							

295 W | 5 l | 36 mm | 230 V / 50 Hz



Distruggidati HSM Classic nanoshred 726

Apparecchio speciale con il massimo di tutti i livelli di sicurezza. Per autorità di sicurezza statali di alto livello. Con speciale alimentazione per la distruzione di nastri perforati. Con interruttore a bilico per accensione/spegnimento e ritorno. Comando avvio/arresto mediante fotocellula. Segnalazione LED quando il cestino è pieno e il contenitore è aperto o estratto. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
726c-0,7	0,7 x 2,6	1 nastro perforato	Highest Security		12,0	2.150,00	C
Dimensioni (L x P x A): 400 x 270 x 260 mm, colore: grigio chiaro.							



Distruggidocumenti HSM Powerline

La solida tecnica a 400 V è concepita in particolar modo per una resa di produzione e una durata di funzionamento elevate. Con i suoi 650 fogli per ogni fase di lavoro, il modello top HSM FA 500.3 distrugge interi volumi di documenti e raccoglitori. I potenti apparecchi di grandi dimensioni sono ideali per grandi archivi o come ufficio centrale per la distruzione dei documenti.

I vantaggi:

- *Pensato in modo particolare per grandi quantità e per una lunga durata di servizio*
- *Caricamento del materiale mediante nastro trasportatore elettrico: caricamento ottimale ed elevata potenzialità produttiva**
- *Pratico banco di appoggio per agevolare il caricamento**
- *Tastiera a membrana per funzionamento continuo e movimento di ritorno*
- *Arresto automatico con indicazione luminosa in caso di sacchetti di raccolta pieni o carrello di raccolta fuoriuscito*
- *Inversione automatica in caso di blocco della carta*
- *Motoriduttore molto robusto con trasmissione a catena per una potenzialità produttiva massima**
- *Esercizio di stand-by con segnalazione luminosa*
- *Con rotelle*
- *Disponibile per la distruzione a strisce o a frammenti, con larghezze di taglio e livelli di sicurezza diversi*
- *Distruzione sicura fino al livello di sicurezza 4, anche per grandi quantità**

** a seconda della dotazione del modello*

Distruggidocumenti HSM Powerline 450.2

3 kW
2,2 kW
290 l
443 mm
400 V / 50 Hz



Modello mobile e potente con un grande volume di raccolta per archivi a 400V. Da utilizzare in settori di elaborazione elettronica e piani d'ufficio. Con grande tramoggia e ausilio per la legatura girevole integrato (solo per il livello di sicurezza 3). Frantuma intere liste elettroniche e sminuzza CD, dischetti, carte di credito e carte clienti. Pratico spazio di appoggio per pile di carta o liste. Tastiera a membrana per funzionamento continuo e movimento di ritorno. Comando automatico di avvio/arresto mediante fotocellula. Arresto automatico con segnalazione LED quando la bilancia di raccolta è piena e al momento del prelievo. Pratica inversione automatica in caso di blocco della carta. Robusta trasmissione a catena per una potenzialità produttiva massima. Moderno sistema di comando elettronico. Modalità stand-by con segnalazione LED. Carrello estraibile per agevolare lo svuotamento del sacco riciclabile integrato. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
450c-3,9	3,9 x 50	80 - 85	65 - 70	3		220,0	8.360,00	C
450c-2	2 x 15	35 - 40	28 - 32	4		220,0	8.670,00	C
1503144: Dimensioni (L x P x A): 750 x 665 x 1590 mm, colore: grigio chiaro.								
1688144: Dimensioni (L x P x A): 750 x 665 x 1460 mm, colore: grigio chiaro.								

Distruggidocumenti abbinato a nastro trasportatore HSM Powerline FA 400.2

4 kW
460 l
428 mm
400 V / 50 Hz



Modello mobile ad alte prestazioni per archivi. Adatto anche per lo sminuzzamento di CD e dischetti. La solida tecnica è concepita in particolar modo per una resa di produzione e una durata del funzionamento generale elevate. Oliatore manuale integrato per l'utensile da taglio (solo nella versione per taglio a frammenti). Caricamento del materiale mediante pianale di lavoro e nastro trasportatore elettrico. Modalità stand-by con segnalazione LED. Tastiera a membrana per funzionamento continuo e movimento di ritorno. Arresto automatico quando il contenitore per cascame è pieno e quando viene prelevato. Inversione automatica in caso di blocco della carta. Disponibile nella dotazione di base carrello di raccolta cascame mobile con robusto sacco riciclabile. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
400-11,8	11,8	180	144	1		425,0	8.670,00	C
400-5,8	5,8	130	104	2		425,0	8.670,00	C
400c-5,8	5,8 x 50	120	96	3		425,0	10.200,00	C
Dimensioni (L x P x A): 1157 x 1568 x 1650 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo
Ampliamento del pianale di lavoro di 600 mm, a scelta a sinistra o a destra	1513100200

Distruggidocumenti abbinato a nastro trasportatore HSM Powerline FA 500.3

7,5 kW
5,5 + 4 kW
530 l
500 mm
400 V / 50 Hz



Modello mobile ad alte prestazioni per archivi. Adatto anche per lo sminuzzamento di CD e dischetti e addirittura di interi fi le e cartelle. La solida tecnica è concepita in particolar modo per una resa di produzione e una durata del funzionamento generale elevate. Oliatore automatico per il gruppo taglio integrato.Alimentazione tramite nastro trasportatore dal piano di lavoro. Modo stand-by con segnalazione led.Pannello di controllo combinato con la segnalazione delle funzioni "continuo o rovescio". Stop automatico e inversione di giro in caso di blocco del materiale.Tasto d' emergenza a tutta la lunghezza del piano di lavoro per più sicurezza. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	80 g/m²	Livello di sicurezza	Adatto per carta e	Peso in kg	Prezzo Euro	
500c-10,5	10,5 x 40 - 76	600-650	510-550	2		790,0	27.135,00	C
500c-7,5	7,5 x 40 - 80	500-550	425-470	2		790,0	27.135,00	C
500c-6	6 x 40 - 53	400-450	340-380	3		790,0	28.360,00	C
500c-1,9	1,9 x 15	120-130	90-100	4		920,0	35.000,00	C
Dimensioni (L x P x A): 1170 x 1795 x 1795 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo	Disponibile per
Piano di lavoro allargato per FA500.3 (600 mm verso sinistro)	Art. + T	tutte varianti
Nastro di scarico per FA 500.3 (altezza scarico 1450 mm)	Art. + F	tutte varianti



Distruggidocumenti-presse combinato HSM

I distruggidocumenti-presse combinati sono stazioni di smaltimento complete e compatte. Garantiscono la sicurezza dei dati fino al livello di sicurezza 4 e comprimono il materiale distrutto in balle che possono venire trasportate in modo semplice. I distruggidocumenti-presse combinati HSM sono adatti alla distruzione di grandi quantità, p.es. per archivi o per il servizio professionale della distruzione di documenti.

I vantaggi:

- *La tecnica di trasferimento ottimizzata impedisce che il materiale passi attraverso l'utensile da taglio senza essere sminuzzato*
- *Trasferimento del materiale chiuso e libero da polveri dal distruggidocumenti direttamente nella pressa imballatrice collegata a valle*
- *Impiego semplice e rapido mediante comando automatico*
- *Utensile da taglio estremamente robusto con alberi da taglio in acciaio speciale temprato*
- *Insensibili alle particelle in metallo più piccole*
- *Frantuma anche chip card, CD, dischetti e simili*
- *Motoriduttore robusto con trasmissione a catena per la massima potenzialità produttiva*
- *Cascame ad alta densità in cartone/sacchetti di plastica o in forma di balle*
- *Massima potenzialità produttiva con consumo di corrente ridotto*
- *Mobile grazie a rotelle*

4 / 2,2 kW | 428 mm | 400 V / 50 Hz



Distruggidocumenti-presse combinato HSM SP 4040 V

Apparecchio combinato salvaspazio (FA 400.2 e KP 40V). Caricamento del materiale mediante pianale di lavoro e nastro trasportatore elettrico. Distruggidocumenti provvisto di tastiera a membrana per funzionamento continuo e ritorno nonché inversione automatica in caso di blocco della carta. Distruzione e procedura di compressione contemporanee. Oliatore manuale integrato per l'utensile da taglio (solo nella versione per taglio a frammenti). Pressa con comando moderno e carrello di rimozione a scelta per cartone o sacco di raccolta (dotazione di base: 5 cartoni, 5 sacchetti di plastica, supporto per sacchetti). Display per indicare quando la balla è pronta. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Livello di sicurezza	Peso in kg	Prezzo Euro	
P4040-5,8	5,8	130	2	737,0	18.400,00	C
P4040c-5,8	5,8 x 50	120	3	737,0	19.930,00	C

Dimensioni max della balla (PxAxL): 600 x 500 x 400,00 mm, forza di compressione: 44 kN.
Dimensioni (L x P x A): 1090 x 2030 x 1970 mm, colore: grigio chiaro.

7,5 / 4 kW 5,5 + 4 / 4 kW | 500 mm | 400 V / 50 Hz



Distruggidocumenti-presse combinato HSM SP 5080

Distruggidocumenti con nastro trasportatore estremamente potente combinato con pratica pressa imballatrice ad ingombro ridotto (FA 500.3 e KP 80). Alimentazione dal piano di lavoro tramite nastro trasportatore. Pannello di controllo combinato con la segnalazione delle funzioni " continuo o rovescio". Stop automatico e inversione di giro in caso di blocco del materiale. Oliatore automatico per il gruppo taglio integrato. Tasto d' emergenza a tutta la lunghezza del piano di lavoro per più sicurezza. Avvio automatico della compattazione tramite fotocellula. Distruzione compattazione nello stesso tempo. Pressa dotata di un sportello separato per l' inserimento di materiale non confidenziale e cartoni. Copattazione del materiale direttamente nel sacco di raccolta. Made in Germany

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Livello di sicurezza	Peso in kg	Prezzo Euro	
P5080c-10,5	10,5 x 40 - 76	600 - 650	2	1.350,0	44.635,00	C
P5080c-7,5	7,5 x 40 - 80	500 - 550	2	1.350,0	44.635,00	C
P5080c-6	6 x 40 - 53	400 - 450	3	1.350,0	46.000,00	C
P5080c-1,9	1,9 x 15	120 - 130	4	1.480,0	53.155,00	C

Dimensioni max della balla (PxAxL): 570 x 490 x 800,00 mm, forza di compressione: 80 kN.
Dimensioni (L x P x A): 1168 x 2398 x 1795 mm, colore: grigio chiaro.

7,5 / 4 kW 5,5 + 4 / 4 kW | 500 mm | 400 V / 50 Hz



Distruggidocumenti-presse combinato HSM SP 5088

Distruggidocumenti estremamente potente con nastro trasportatore combinato con pressa imballatrice (FA 500.3 e KP 88.1). Caricamento del materiale mediante ampio tavolo da lavoro e nastro trasportatore elettrico. Pannello di controllo combinato con la segnalazione delle funzioni "continuo o rovescio". Stop automatico e inversione di giro in caso di blocco del materiale. Oliatore automatico per il gruppo taglio integrato. Tasto d' emergenza a tutta la lunghezza del piano di lavoro per più sicurezza. Avvio automatico della compattazione tramite fotocellula. Distruzione compattazione nello stesso tempo. Pressa dotata di un sportello separato per l' inserimento di materiale non confidenziale e cartoni. Legatura tripla manuale tramite nastro di poliestere. Dispositivo d' insaccamento di serie. Made in Germany.

Articolo	Dimensioni di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Livello di sicurezza	Peso in kg	Prezzo Euro	
P5088c-10,5	10,5 x 40 - 76	600 - 650	2	1.650,0	51.110,00	C
P5088c-7,5	7,5 x 40 - 80	500 - 550	2	1.650,0	51.110,00	C
P5088c-6	6 x 40 - 53	400 - 450	3	1.650,0	52.815,00	C
P5088c-1,9	1,9 x 15	120 - 130	4	1.790,0	60.500,00	C

Dimensioni max della balla (PxAxL): 500 x 500 x 400,00 - 950,00 mm, forza di compressione: 85 kN.
Dimensioni (L x P x A): 1246 x 3222 x 1795 mm, colore: grigio chiaro.









Perforacartone HSM ProfiPack

Il perforacartone HSM rappresenta la soluzione ottimale per tutti i servizi di spedizione e magazzinaggio. Perfora/reimbottisce cartoni usati e li trasforma in nuovo materiale da imballaggio adatto a qualsiasi impiego. Questo riduce i costi e contemporaneamente costituisce un utile e pratico contributo alla tutela dell'ambiente.

I vantaggi:

- *Taglio e perforazione in una fase di lavoro*
- *Gli alberi da taglio temprati, realizzati da un solo pezzo, sono insensibili a graffette ed elementi in metalli morbidi*
- *La speciale geometria degli alberi da taglio garantisce un'imbottitura uniforme e ottimale del materiale aumentandone la durata*
- *Resistente corpo in lamiera d'acciaio particolarmente adatto per i servizi di spedizione e magazzinaggio*
- *Scala graduata per una misurazione rapida della larghezza del materiale*
- *Ampio banco di appoggio per un impiego pratico e semplice*
- *Adempimento delle prescrizioni di sicurezza nazionali e internazionali*
- *Eccellente rapporto prezzo/prestazioni*

1,15 kW | 415 mm | 230 V / 50 Hz



Perforacartone HSM ProfiPack 400

Il potente apparecchio da tavolo ha dimensioni compatte e quindi un impiego mobile e flessibile. Protezione contro il surriscaldamento del motore mediante fusibile termico. Collegamento per corrente alternata. Semplice da utilizzare mediante un interruttore a bilico On/Off e un interruttore di ritorno. Made in Germany.

Articolo	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio	Velocità di taglio in mm/s	Peso in kg	Prezzo Euro	
P400-10	10	1 strato	133	37,2	1.610,00	C
Dimensioni (L x P x A): 590 x 370 x 360 mm, colore: grigio chiaro.						

4 kW | 425 mm | 400 V / 50 Hz



Perforacartone HSM ProfiPack 425

Apparecchio autoportante multifunzionale con rotelle e di conseguenza utilizzabile anche in movimento. Il motore generosamente dimensionato provvede a elevate velocità di ciclo e a riserve di potenza, in questo modo possono essere lavorati senza problemi anche numerosi strati. Protezione contro il surriscaldamento del motore in tutte le tre fasi mediante fusibile termico. Collegamento a corrente trifase. Semplice da utilizzare mediante interruttore rotante nelle posizioni On/Off e interruttore di ritorno. Made in Germany.

Articolo	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio	Velocità di taglio in mm/s	Peso in kg	Prezzo Euro	
P425	20	2 - 3 strati	200	175,0	4.830,00	C
Dimensioni (L x P x A): 700 x 480 x 970 mm, colore: grigio chiaro.						

4 kW | 425 mm | 400 V / 50 Hz



Perforacartone HSM ProfiPack 425 incluso set di adattamento per aspirazione

Apparecchio autoportante multifunzionale con rotelle e di conseguenza utilizzabile anche in movimento. Il motore generosamente dimensionato provvede a elevate velocità di ciclo e a riserve di potenza, in questo modo possono essere lavorati senza problemi anche numerosi strati. Protezione contro il surriscaldamento del motore in tutte le tre fasi mediante un fusibile termico. Collegamento a corrente trifase. Semplice da utilizzare mediante interruttore rotante nelle posizioni On/Off e interruttore di ritorno. Preparazione per il collegamento per impianti di aspirazione polveri. Made in Germany.

Articolo	Altezza di alimentazione in mm	Capacità di taglio	Velocità di taglio in mm/s	Peso in kg	Prezzo Euro	
P425-20	20	2 - 3 strati	200	175,0	5.290,00	C
Dimensioni (L x P x A): 700 x 480 x 970 mm, colore: grigio chiaro.						

Opzioni	Articolo
Perforacartone HSM ProfiPack 425 incluso set di adattamento per aspirazione	1531200031



Materiale di utilizzo HSM

Tutto quello che vi serve per un perfetto funzionamento dei vostri apparecchi HSM.

- *Sacchetti di plastica riciclabili per distruggidocumenti e distruggidocumenti-presse combinati*
- *Olio speciale per il blocco di taglio*
- *Nastro di legatura per distruggidocumenti-presse combinati*
- *Cartone per distruggidocumenti e distruggidocumenti-presse combinati*

Sacchi di plastica per distruggidocumenti e distruggidocumenti-presse combinati

Colore: trasparente. Confezione (conf.) = 100 pezzi.

Per modello	Articolo Conf. da 100 pz.	Dimensioni La x P x Lu	Peso in kg per 100 pz.	Prezzo Euro	
104.2/104.1, 105.2/105.1	SACCHI-1	320 x 240 x 600	2,8	43,00	C
B22, B24, 104.3, 105.3, 108.2	SACCHI-2	348 x 195 x 800	3,8	54,00	C
B32, 125.2	SACCHI-3	440 x 370 x 850	4,3	95,00	C
125.1, 225.1	SACCHI-4	415 x 315 x 710	4,3	98,00	C
B34, 225.2, 386.2/386.1	SACCHI-5	530 x 340 x 1000	10,0	118,00	C
P36, 390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2	SACCHI-6	525 x 425 x 1100	10,0	175,00	C

Colore: trasparente. Confezione (conf.) = 25 pezzi.

Per modello	Articolo Conf. da 25 pz.	Dimensioni La x P x Lu	Peso in kg per 100 pz.	Prezzo Euro	
450.2, P425, P450	SACCHI-7	570 x 545 x 1150	20,5	70,00	C
FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	SACCHI-8	575 x 440 x 1500	26,0	85,00	C
FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	SACCHI-9	575 x 900 x 1500	46,5	118,00	C
FA 400 (340 l)	SACCHI-10	850 x 750 x 1800	46,5	125,00	C
SP 4040 V, SP 4940 V	SACCHI-SP1	600 x 400 x 1000	–	55,00	C
SP 4980, SP 5080	SACCHI-SP2	570 x 490 x 1400	–	80,00	C
SP 4988, SP 5088	SACCHI-SP3	560 x 540 x 1200	22,6	75,00	C
SP 50100	SACCHI-SP4	700 x 620 x 1500	33,0	90,00	C

Olio speciale per il blocco di taglio

Olio lubrificante e detergente per distruggidocumenti.

Contenuto	Articolo	Prezzo Euro	
1 bottiglia da 250 ml, conf. = 6 bottiglie	OLIO	6,00	C



Taglierine HSM

Fra le taglierine HSM troverete il prodotto che risponde al vostro campo d'impiego. La gamma di prodotti offre apparecchi per l'home office, fino agli apparecchi per professionisti per il trattamento di pile di carta e formati DIN di grandi dimensioni. La grande sicurezza di impiego grazie alla costruzione brevettata e al taglio preciso, sono i vantaggi che dimostrano la grande qualità HSM.

I vantaggi della taglia bobina:

- *Lama circolare rettificata e autoaffilante*
- *Il supporto stabile della lama garantisce un taglio preciso*
- *Barra di compressione automatica integrata sull'interfaccia*
- *Possibilità di taglio in entrambe le direzioni*
- *La geometria speciale della piastra base impedisce la torsione*

I vantaggi della ghigliottina:

- *Dispositivo di pressione semplice da maneggiare con una barra di protezione della mano*
- *Il supporto stabile della lama garantisce un taglio esatto*
- *Lama di taglio Solingen rettificata di alta qualità in acciaio temprato**
- *Battuta laterale precisa e chiusa per angoli di taglio precisi*
- *Impugnatura ergonomica per una ripartizione ottimale della forza*
- *Schermo di protezione ribaltabile**

** a seconda della dotazione del modello*

Taglia bobina HSM T 2606, T 3206, T 4606 Small-/Home Office

Lama circolare rettificata, ruotante e autoaffilante in acciaio temprato. Ampia sicurezza di impiego grazie alla lama di taglio completamente protetta. Facile sostituzione della testa di taglio mediante gancio girevole sulla base laterale dell'asse della guida. Possibilità di taglio in entrambe le direzioni. Barra di compressione automatica integrata sull'interfaccia. Con cm e inch nonché scale nei formati correnti. Made in Germany.



Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
T2606	T 2606	DIN A4 trasversali	260	0,6	fino a 6	0,8	30,00	C
T3206	T 3206	DIN A3 trasversali	320	0,6	fino a 6	0,9	35,00	C
T4606	T 4606	DIN A2 trasversali	460	0,6	fino a 6	1,1	50,00	C
T 2606: Dimensioni (L x P x A): 365 x 208 x 58 mm, colore: grigio/rosso/nero.								
T 3206: Dimensioni (L x P x A): 425 x 280 x 58 mm, colore: grigio/rosso/nero.								
T 4606: Dimensioni (L x P x A): 208 x 565 x 58 mm, colore: grigio/rosso/nero.								

Opzioni	Articolo
Testa di taglio di ricambio per modelli: T 2606, T 3206 e T 4606.	1800020010

Taglia bobina HSM T 7220, T 9610, T 15007 Professional

Lama circolare rettificata, ruotante e autoaffilante in acciaio temprato. Ampia sicurezza di impiego grazie alla lama di taglio completamente protetta. Possibilità di taglio in entrambe le direzioni. Barra di pressione automatica integrata sull'interfaccia. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale nei formati correnti. Made in Germany.





Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
T7220	T 7220	DIN A2 trasversali	720	2,0	fino a 20	5,5	255,00	C
T9610	T 9610	DIN A0 trasversali	1000	1,0	fino a 10	7,3	335,00	C
T15007	T 15007	DIN A0 trasversali	1450	0,7	fino a 7	9,8	400,00	C
T 7220: Dimensioni (L x P x A): 1030 x 320 x 155 mm, colore: alluminio/rosso/nero.								
T 9610: Dimensioni (L x P x A): 1310 x 320 x 155 mm, colore: alluminio/rosso/nero.								
T 15007: Dimensioni (L x P x A): 1755 x 320 x 155 mm, colore: alluminio/rosso/nero.								

Opzioni	Articolo	Prezzo Euro	
Telaio di base per HSM T 7220	1000150	205,00	C
Telaio di base per HSM T 9610	1000151	230,00	C
Telaio di base per HSM T 15007	1000152	240,00	C

Taglia bobina HSM TA 3200 Small-/Home Office

Lama circolare in acciaio temprato per taglio diritto, taglio ondulato e taglio perforato. Ampia sicurezza di impiego grazie alla lama di taglio incapsulata. Sostituzione facile e sicura. Vano per lame di riserva. Per carta e altro materiale morbido. Barra di pressione a scatto completa di taglierina. Disponibili nella dotazione di base con 3 capacità di taglio e 3 set di lame ciascuna. Con scala di misurazione in cm e inch. Made in Germany.



Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
TA3200	TA 3200	DIN A3 trasversali	310	0,6	fino a 6	0,6	40,00	C
Dimensioni (L x P x A): 392 x 203 x 80 mm, colore: grigio/rosso.								





Ghigliottina HSM CM 2606 Small-/Home Office

Compatta e pratica. Pressione manuale con barra di protezione della mano. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale per angoli e formati speciali. Made in Germany.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CM2606	CM 2606	DIN A4 trasversali	260	1,0	fino a 10	0,8	40,00	C
Dimensioni (L x P x A): 485 x 195 x 55 mm, colore: grigio/rosso/nero.								





Ghigliottina HSM CM 3206 Small-/Home Office

Compatta e pratica. Pressione manuale con barra di protezione della mano. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale per angoli e formati speciali. Made in Germany.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CM3206	CM 3206	DIN A3 trasversali	320	1,0	fino a 10	0,9	50,00	C
Dimensioni (L x P x A): 545 x 195 x 55 mm, colore: grigio/rosso/nero.								





Ghigliottina HSM CM 3815 Small-/Home Office

Lama di taglio in acciaio temprato. Pressione manuale. Battuta di ritorno variabile con possibilità di fissaggio sulla battuta laterale. Maniglia di sicurezza e targa in plastica. Con cm e inch nonché scale in formato DIN e US.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CM3815	CM 3815	DIN A3 trasversali	380	1,5	fino a 15	3,7	85,00	C
Dimensioni (L x P x A): 350 x 605 x 93 mm, colore: grigio/rosso.								





Ghigliottina HSM CM 4315 Small-/Home Office

Lama di taglio in acciaio temprato. Pressione manuale. Battuta di ritorno variabile con possibilità di fissaggio sulla battuta laterale. Maniglia di sicurezza e targa in plastica. Con cm e inch nonché scale in formato DIN e US.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CM4315	CM 4315	DIN A2 trasversali	430	1,5	fino a 15	4,4	100,00	C
Dimensioni (L x P x A): 410 x 665 x 95 mm, colore: grigio/rosso.								



Ghigliottina HSM CA 3625 Office

Il modello base automatico. Lama di taglio rettificata di alta qualità in acciaio temprato. Compressione automatica. Battuta di ritorno variabile con possibilità di fissaggio sulla battuta laterale. Maniglia di sicurezza e placca di protezione ribaltabile. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale in formato UNI e US. Made in Germany.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CA3625	CA 3625	DIN A3 trasversali	360	2,5	fino a 25	5,6	160,00	C
Dimensioni (L x P x A): 610 x 395 x 155 mm, colore: grigio/rosso.								



Ghigliottina HSM CA 3640 Office

Con elevata prestazione di taglio. Lama di taglio Solingen rettificata di alta qualità in acciaio temprato. Compressione automatica. Battuta di ritorno variabile con possibilità di fissaggio sulla battuta laterale. Maniglia di sicurezza e placca di protezione ribaltabile. Dispositivo di protezione da taglio sulla lama. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale in formato UNI e US. Made in Germany.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CA3640	CA 3640	DIN A3 trasversali	360	4,0	fino a 40	6,2	185,00	C
Dimensioni (L x P x A): 610 x 395 x 155 mm, colore: grigio/rosso.								



Ghigliottina HSM CA 4640 Office

Per esigenze elevate. Lama di taglio Solingen rettificata di alta qualità in acciaio temprato. Compressione automatica. Battuta di ritorno variabile con possibilità di fissaggio sulla battuta laterale. Maniglia di sicurezza e placca di protezione ribaltabile. Dispositivo di protezione da taglio sulla lama. Scala di misurazione in cm e inch, nonché scale in formato UNI e US. Made in Germany.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
CA4640	CA 4640	DIN A2 trasversali	460	4,0	fino a 40	7,6	240,00	C
Dimensioni (L x P x A): 720 x 395 x 135 mm, colore: grigio/rosso.								



Taglierina a ghigliottina per ufficio HSM R 48000

Per tagliare con precisione pile di carta. Lama di taglio rettifi cata di alta qualità in acciaio temprato. Pressione manuale e blocco di sicurezza. Protezione con rivestimento in plexiglas. Battuta di ritorno a mandrino. In dotazione angolo di impilaggio per appoggiare correttamente la carta. Con scala di misurazione in cm e inch.

Articolo	Modello	Dimensioni max. della carta	Lunghezza di taglio in mm	Altezza di taglio in mm	Capacità di taglio in fogli 70 g/m²	Peso in kg	Prezzo Euro	
R48000	R 48000	DIN A2 trasversali	480	60,0	fino a 600	51,0	1.190,00	C
Dimensioni (L x P x A): 720 x 760 x 460 mm, colore: grigio chiaro.								

Opzioni	Articolo	Prezzo	
Telaio di base per HSM R 48000	1000742	95,00	C

A RICHIESTA TAGLIARISME ELETTRICHE


RILEGATRICI PLASTICA

Rilegatrice MANUALE spirale PLASTICA CB 180



Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di *perforazione fogli*	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
CB180-ML	Manuale	A4	19 fissi + 2 dis.	18 fg.	500 fg.	95,00	C
Dimensioni: 405x285x170mm.		Peso: 4,9 Kg					

Rilegatrice MANUALE spirale PLASTICA CB 230-ML

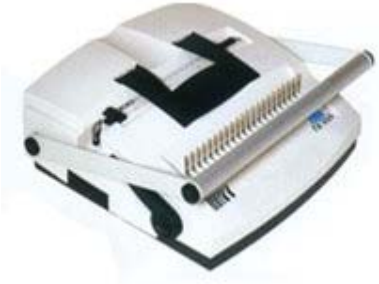

Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
CB230-ML	Manuale	A4/A3	21 fissi	20 fg.	500 fg.	250,00	C
Dimensioni: 440x480x180mm.		Peso: 12,5 Kg					

Rilegatrice MANUALE spirale PLASTICA CB 240-ML



Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
CB240-ML	Manuale	A4/A1	24 disinseribili	25 fg.	500 fg.	320,00	C
Dimensioni: 470x390x160mm.		Peso: 16,6 Kg					

Rilegatrice ELETTRICA spirale PLASTICA CB 150-e



Articolo	Tipo Rilegatura	Formato *max.*	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
CB150-e	Elettrica	A4	21 o 4 fori	15 fg.	500 fg.	330,00	C
Dimensioni: 410x392x200mm.		Peso: 14,2 Kg					

RILEGATRICI METALLO



Rilegatrice MANUALE spirale METALLO WR 200-ML

Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
WR200-ML	Manuale	A4	passo 3:1 passo 2:1	20 fg.	130 fg. 250 fg.	350,00	C
Dimensioni: 475x440x170mm.		Peso: 13,8 Kg					



Rilegatrice ELETTRICA spirale METALLO WR 2500-e

Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
WR2500-e	Elettrica	A4	passo 3:1 passo 2:1	25 fg.	130 fg. 250 fg.	650,00	C
Dimensioni: 460x540x195mm.		Peso: 20,4 Kg					



Rilegatrice MANUALE spirale PLASTICA e METALLO CW 350-ML

Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
CW350-ML	Manuale	A4	passo 3:1 21 punzoni	15 fogli 20 fogli	250 fg. 500 fg.	325,00	C
Dimensioni: 460x450x230mm.		Peso: 14 Kg					



Rilegatrice ELETTRICA spirale PLASTICA e METALLO WR 4500-e


Articolo	Tipo Rilegatura	Formato max.	Tipo/nr. punzoni	Capacità di perforazione fogli	Capacità di rilegatura	Prezzo Euro	
WR4500-e	Elettrica	A4	passo 3:1 21 punzoni	20 fogli 25 fogli	250 fg. 500 fg.	500,00	C
Dimensioni: 460x555x230mm.		Peso: 20,2 Kg					

ACCESSORI RILEGATURA



SPIRALI IN METALLO

Spirale doppio filo. Colore bianco o silver.



PASSO 3:1

ARTICOLO	DORSO		CAP. FOGLI		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
SPIMET-3/16	3/16"	4,7	fogli	25	100	8,50	B
SPIMET-1/4	1/4"	6,4	fogli	35	100	9,50	B
SPIMET-5/16	5/16	8	fogli	45	100	10,50	B
SPIMET-3/8	3/8"	9,5	fogli	65	100	12,50	B
SPIMET-7/16	7/16"	11	fogli	85	100	18,50	B
SPIMET-1/2	1/2"	12,7	fogli	105	100	19,50	B
SPIMET-9/16	9/16"	14,3	fogli	120	100	24,50	B
Colore SILVER						+ 15%	

PASSO 2:1

ARTICOLO	DORSO		CAP. FOGLI		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
SPIMET-5/8	5/8"	15,8	fogli	135	50	12,50	B
SPIMET-3/4	3/4"	19	fogli	160	50	15,00	B
SPIMET-7/8	7/8"	22	fogli	180	50	19,50	B
SPIMET-1	1"	25,4	fogli	220	50	23,50	B



PASSO 3:1

BOBINE IN METALLO

Colore bianco, nero o silver.

ARTICOLO	DORSO		CAP. FOGLI		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
BOBMET-3/16	3/16"	4,8	n° anelli	132.000		310,00	C
BOBMET-1/4	1/4"	6,4	n° anelli	89.000		235,00	C
BOBMET-5/16	5/16"	8	n° anelli	68.000		255,00	C
BOBMET-3/8	3/8"	9,5	n° anelli	49.000		215,00	C
BOBMET-7/16	7/16"	11	n° anelli	34.000		200,00	C
BOBMET-1/2	1/2"	12,7	n° anelli	25.000		165,00	C
BOBMET-9/16	9/16"	14,3	n° anelli	21.000		175,00	C

ACCESSORI RILEGATURA



SPIRALI IN PLASTICA

Colori: bianco, nero, rosso, blu, verde

ARTICOLO	DORSO	CAP. FOGLI		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
SPI-6	diam. 6	fogli	25	100	3,50	B
SPI-8	diam. 8	fogli	45	100	4,00	B
SPI-10	diam. 10	fogli	70	100	5,00	B
SPI-12	diam. 12	fogli	100	100	7,50	B
SPI-14	diam. 14	fogli	125	100	9,00	B
SPI-16	diam. 16	fogli	145	100	11,50	B
SPI-19	diam. 19	fogli	165	100	14,00	B

ARTICOLO	DORSO	CAP. FOGLI		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
SPI-22	diam. 22	fogli	195	50	8,50	B
SPI-25	diam. 25	fogli	220	50	11,50	B
SPI-28	diam. 28	fogli	240	50	13,50	B
SPI-32	diam. 32	fogli	280	50	14,00	B
SPI-38	diam. 38	fogli	330	50	14,50	B
SPI-45	diam. 45	fogli	390	50	16,00	B
SPI-50	diam. 50	fogli	450	50	17,50	B



COPERTINE PVC		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
COP-PVC	Copertine PVC trasparenti	100	9,00	B



COPERTINE SIMIL-PELLE Colori : grigio, rosso, blu, giallo, avorio		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
COP-SIMIL	Copertine simil-pelle	100	10,00	B

PLASTIFICATRICI

Plastificatrice Sky Photo 230



Articolo	Larghezza max plastif.	Formato max.	Velocità plastif.	Controllo temperatura	Q.tà rulli	Prezzo Euro	
SKY230-CB	235 mm.	A4 + foto	300mm/min	SI	4	80,00	C
Dimensioni:	101x352x147mm.	Peso: 3,3 Kg					

Plastificatrice Sky Photo 330



Articolo	Larghezza max plastif.	Formato max.	Velocità plastif.	Controllo temperatura	Q.tà rulli	Prezzo Euro	
SKY330-CB	330 mm.	A3 + foto	300mm/min	SI	4	110,00	C
Dimensioni:	120x475x185mm.	Peso: 5,2 Kg					

Plastificatrice BIO 330



Articolo	Larghezza max plastif.	Formato max.	Velocità plastif.	Controllo temperatura	Q.tà rulli	Prezzo Euro	
BIO-330	330 mm.	A3 + foto	1.000mm/min	SI	6	420 ,00	C
Dimensioni:	520x270x150mm.	Peso: 12,0 Kg					

Buste (pouches) in poliesteri per plastificare



ARTICOLO				PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
54x86x80	**54 x 86**	micron	80	100	2,00	B
54x86x100	**54 x 86**	micron	100	100	2,10	B
60x83x125	**60 x 83**	micron	125	100	2,60	B
60x83x250	**60 x 83**	micron	250	100	5,80	B
60x90x250	**60 x 90**	micron	250	100	7,00	B
60x95x125	**60 x 95**	micron	125	100	3,50	B
65x90x125	**65 x 90**	micron	125	100	3,50	B
65x95x80	**65 x 95**	micron	80	100	2,50	B
65x95x100	**65 x 95**	micron	100	100	2,70	B
65x95x125	**65 x 95**	micron	125	100	3,80	B
65x95x175	**65 x 95**	micron	175	100	5,80	B
65x95x250	**65 x 95**	micron	250	100	8,40	B
70x100x80	**70 x 100**	micron	80	100	2,70	B
70x100x100	**70 x 100**	micron	100	100	2,80	B
70x100x125	**70 x 100**	micron	125	100	4,00	B
70x100x175	**70 x 100**	micron	175	100	6,10	B
70x100x250	**70 x 100**	micron	250	100	9,60	B
75x105x125	**75 x 105**	micron	125	100	4,20	B
75x105x175	**75 x 105**	micron	175	100	6,90	B
85x120x175	**85 x 120**	micron	175	100	8,90	B
90x130x125	**90 x 130**	micron	125	100	5,80	B
90x130x250	**90 x 130**	micron	250	100	12,00	B
98x136x80	**98 x 136**	micron	80	100	5,40	B
98x136x125	**98 x 136**	micron	125	100	6,60	B
111x154x80	**111 x 154**	micron	80	100	6,00	B
111x154x175	**111 x 154**	micron	175	100	9,60	B
140x190x80	**140 x 190**	micron	80	100	6,40	B
140x190x125	**140 x 190**	micron	125	100	11,00	B
(A4) 216x303x80	**216 x 303**	micron	80	100	14,00	B
(A4) 216x303x100	**216 x 303**	micron	100	100	16,00	B
(A4) 216x303x125	**216 x 303**	micron	125	100	22,00	B
(A4) 216x303x175	**216 x 303**	micron	175	100	40,00	B
(A4) 216x303x250	**216 x 303**	micron	250	100	42,00	B
(A3) 303x426x80	**303 x 426**	micron	80	100	30,00	B
(A3) 303x430x100	**303 x 430**	micron	100	100	39,00	B
(A3) 307x429x100	**307 x 429**	micron	100	100	42,00	B
(A3) 303x429x125	**303 x 429**	micron	125	100	44,00	B
(A3) 303x426x175	**303 x 426**	micron	175	100	85,00	B

ACCESSORI PLASTIFICATRICI






Bobine in poliesteri per plastificare

ARTICOLO				LUNGHEZZA	PREZZO EURO	
ROLL-305	**305**	micron	42	150mt.	38,00	C
ROLL-457	**457**	micron	42	150mt.	59,00	C
ROLL-635	**635**	micron	42	150mt.	80,00	C
ROLL-305	**305**	micron	75	75mt.	35,00	C
ROLL-457	**457**	micron	75	75mt.	58,00	C
ROLL-635	**635**	micron	75	75mt.	80,00	C
ROLL-305	**305**	micron	125	60mt.	37,00	C
ROLL-457	**457**	micron	125	60mt.	56,00	C
ROLL-635	**635**	micron	125	60mt.	74,00	C



Clips a molletta con cinturino
colori : blu, giallo, nero, rosso

ARTICOLO		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
CLIPS-6	clips nr. 6	100	30,00	B



Attrezzo di perforazione ad asola
per l'inserimento del cinturino delle clips

ARTICOLO		PEZZI PER CONF.	PREZZO EURO	
PINZA-CLIPS	pinza nr. 6	1	35,00	B